



様々な薬剤にアジャストする
New-STANDARDな
「水抜き※¹ アイロン」誕生

※1:アイロン熱による水分の蒸発

CREATE ION®



DE-H₂O ST38

SCIS-D38PRO

クレイツイオン® DE-H₂O ST38


ストレート施術のクオリティを飛躍的に高める新機能を搭載



※ 発売前のため、仕様およびデザインを予告なく変更する場合がございます。

CREATE ION[®]
DE-H₂O ST30
SCIS-D38PRO

脱水結合に着目し 理想のストレートヘアにアプローチ

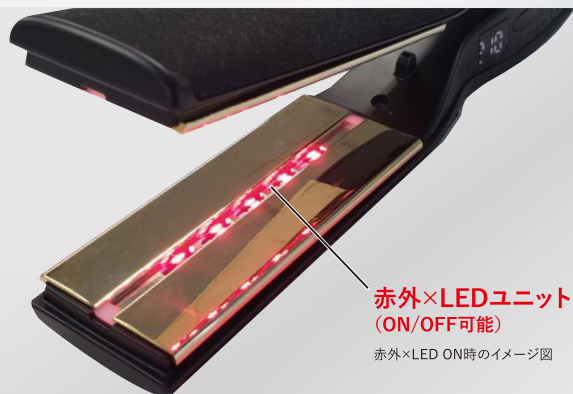

赤外×LEDユニット
(ON/OFF可能)

赤外×LED ON時のイメージ図

DE-H₂O システムプレート


赤外×LEDユニットを搭載した4枚ヒーター内臓のプレートでスピーディーな施術と安定した温度キープが可能に。蒸気を逃すような凹型形状に設置された赤外×LEDユニットは、スイッチオン・オフを使い分けることで目的に合わせたストレート施術を行います。

※赤外線放射時に、プレート中央の赤と無色のランプが点灯します。

〈熱×赤外による水分蒸発※2 メカニズム図〉

毛髪に赤外を吸収させることで、毛髪内水分子に振動を与え、アイロン熱との相乗効果により毛髪内の水を蒸発※2しやすいた状態にします。

※2: 酸熱施術による脱水結合

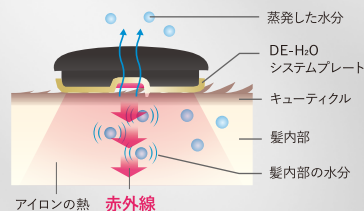

SPEC


- 型名 : SCIS-D38PRO
- 電源 : 100VAC
- 消費電力 : 54W
- 本体重量 : 約220g (コード込 約360g)
- サイズ : 約 L255×H40×W40mm
- コードの長さ : 約 3m
- プレート表面温度 : 約 60～210℃ (16段階温度調節)

ワイドプレートと薄型フォルムで抜群の操作性



ワイドプレートが均一に熱を与えながらスピーディーな施術を叶え、薄型に設計されたフォルムで根元のアイロンワークもスムーズに行えます。

設定温度到達を知らせるインジケータランプ

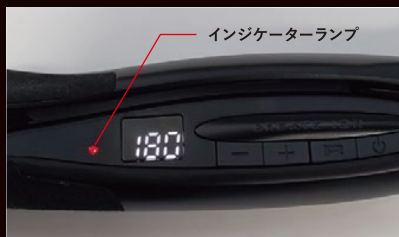

設定温度到達時にはインジケータランプが赤点灯し、使用可能時機をお知らせします。


※ヒーターの温度が設定温度に達していない場合はインジケータランプは消灯。(高い温度から低い温度に設定した場合もランプは消灯)
※ご使用状況により、設定温度±5℃の誤差が生じる場合があります。

施術しやすさにこだわったデザイン



アイロンワークに適したハンドルサイズや握りやすさ、力まず操作しやすい設計にこだわったデザインです。

スムーズな操作が可能なコントローラー部

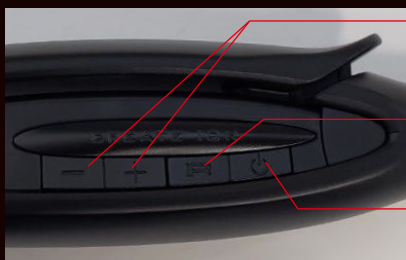

温度調節スイッチ
60℃～210℃まで10℃毎の16段階温度調節が可能。

赤外×LEDユニットスイッチ (ON/OFF)
スイッチを押すと、上下のプレートから赤外線を放射します。

電源スイッチ (ON/OFF)
電源を入れる、または切るときにスイッチを長押ししてください。

誤作動防止機能

電源スイッチを2回連続で押すことで、コントローラー部のスイッチの誤作動を防止する設定ができます。(ロックのマーク表示)



※ロック状態でも電源スイッチを長押しすると、電源がOFFになります。
※ロック解除→電源スイッチを連続して2回押すと、ロックが解除されます。

自動電源OFF機能

最後のスイッチ操作から約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。